


LINQ8PD and LINQ8PDCB

Módulos de distribución de energía de red

Descripción

Los módulos de distribución de energía de red LINQ8PD y LINQ8PDCB de Altronix facilitan el monitoreo, la presentación de informes y el control de una (1) o dos (2) fuentes / cargadores de AC de bajo voltaje o DC supervisados a través de la red. Informan diagnósticos a través de notificaciones por correo electrónico y alertas de panel de control de Windows, lo que reduce en gran medida el tiempo de inactividad del sistema y elimina las llamadas de servicio innecesarias. Adaptación LINQ8PD y LINQ8PDCB con la mayoría de los cargadores / fuentes de alimentación de salida múltiple instalados actualmente.

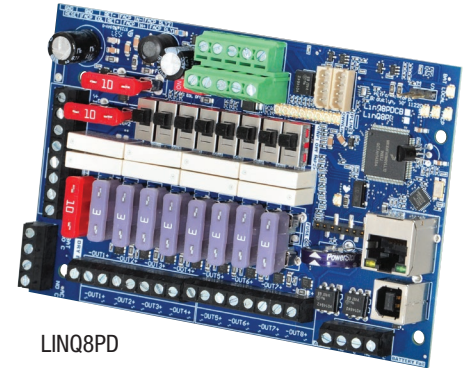

LINQ8PD

Especificaciones:

- 8 fusible o salidas protegidas PTC.
- Interfaz de gestión para hasta dos (2) Fuentes de alimentación eFlow / cargadores.
- Dos (2) relés de tipo "C" controlados por la red.
- Interfaz de gestión de Software incluido (unidad flash USB).
- Incluye cables de interfaz.
- Garantía de por vida / Hecho en los EE. UU.

Pantalla de estatus (ejemplo)

Altronix

SETTINGS

TCPIP

CLOUD

EMAIL

SECURITY

USERS

ALERTS

LOG

ABOUT

HARDWARE

STATUS

POWER

OUTPUTS

FACP/RELAYS

BATTERIES

TIMERS

LINQ

Jul 3, 2017 5:14 PM

Edit

test2

2.1.13

PS1 (V)	26.4	BATT CHRG VOLTAGE (V)	0	RESET STATUS	Not Triggered	AC STATUS	Normal
PS1 (A)	0.1	BATT CURRENT (A)	0	FACP STATUS	Not Triggered	BATT STATUS	Normal
PS2 (V)	0.8	BATT CONDITION	Low	TAMPER STATUS	-		
PS2 (A)	0.1	BATT SERVICE	Wed, January 1, 2020	TEMPERATURE	31		

PORT	OUTPUT ID	ON / OFF	VOLTAGE (V)	CURRENT (A)	OUTPUT STATUS	PORT CONTROL
1	Channel 1	ON	26.5	0.1	Normal	toggle pulse
2	Channel 2	ON	26.4	0.3	Normal	toggle pulse
3	Channel 3	ON	26.4	0.4	Normal	toggle pulse
4	Channel 4	ON	26.4	0.4	Normal	toggle pulse
5	Channel 5	ON	26.4	0.4	Normal	toggle pulse
6	Channel 6	ON	26.4	0.4	Normal	toggle pulse
7	Channel 7	ON	26.5	0.3	Normal	toggle pulse
8	Channel 8	ON	26.4	0.1	Normal	toggle pulse

Click on table row for further actions

DC Power

Time	Site	User	Event
7/3/2017, 5:10:40 PM	test2	system	BAT Fail Input Trouble Restored
7/3/2017, 5:03:51 PM	test2	system	BAT Fail Input Trouble
7/3/2017, 5:03:14 PM	test2	system	AC Fail Input Trouble Restored
7/3/2017, 5:02:32 PM	test2	system	AC Fail Input Trouble
7/3/2017, 4:49:56 PM	Site ID	system	Channel 3 Voltage Threshold Trouble Restored
7/3/2017, 4:49:56 PM	Site ID	system	Channel 4 Voltage Threshold Trouble Restored
7/3/2017, 4:49:51 PM	Site ID	system	Channel 5 Voltage Threshold Trouble Restored
7/3/2017, 4:49:41 PM	Site ID	system	FACP Alarm Reset
7/3/2017, 4:49:41 PM	Site ID	system	Channel 3 Voltage Threshold Low



LINQ8PD and LINQ8PDCB

Módulos de distribución de energía de red

Especificaciones:

Entrada

Voltaje/corriente 12VAC - 28VAC/12.5A cada uno o
12VDC - 28VDC/12.5A cada uno.

Nota: No se conecta AC y DC simultáneamente a INP1 e INP2.

Salidas

Calsificación de

salidas Ocho (8) salidas de fusibles clasificadas
3A (LINQ8PD).

Otro Ocho (8) salidas PTC de 2.5 A (LINQ8PDCB).
Salidas de potencia(s) pueden ser localmente
o controlado a distancia.
Supresión de sobrecargas.

Monitoreo de estatus

Fuente (s) de alimentación tensión de salida y carga.

Voltaje y carga de cada salida.

FACP activador y restablece el estado.

Temperatura de la unidad (Celsius).

Fuente de alimentación AC y estado de la batería.

Estado de la batería.

Indicadores (LED)

Batería local Estado actual de carga.

FACP Activado / Liberado.

Entrada Señal de entrada.

Salida1 -

Salida 8 Estatus de salida.

Informes:

Mensajes de alerta del panel de Windows.

Notificaciones por Correo Electrónico.

Registro de eventos rastrea el historial.

Características de programación:

Tensión de alimentación (s) y límites de carga (alta /
baja).

Tipo de activador FACP (húmedo o seco-N.O./N.C.).

Función de entrada (reinicio / sabotaje de FACP).

Activador de reinicio de salida (N.O./N.C.).

Configuración del monitor de batería:

- Estado de la batería (baja / normal / faltante)

- Fecha de servicio.

Relé de salida configurable.

Configuración de salida individual:

- Identificación del dispositivo

- Límites de voltaje y corriente (alto / bajo)

- Configuración del disparador FACP (bloqueado / sin
bloqueo / inactivo).

- Batería de reserva.

Interfase de alarma de incendio:

Desconexión supervisada de FACP (con o sin
bloqueo).

Restablecimiento de FACP (N.C. o N.O.).

Físicas y ambientales

Dimensiones (L x W x H)

5.5" x 3.625" x 0.96" (139.7mm x 92.07mm x 24.38mm)

Peso del producto: 0.4 lbs. (0.18 kg.)

Peso del empaque: 0.7 lbs. (0.32 kg.)

Temperatura

Operando: -20°C a 49°C (-4°F a 120.2°F)

Almacenado: -30°C a 70°C (-22°F a 158°F)

Humedad relativa 85% +/-5%