

Tabla de especificaciones:

Modelo #	Entrada (Primaria)	Salida (Secundaria)	Listado de Agencias
T1618300(K)	115VAC, 50/60Hz, 2.7A	16VAC/300VA (18.7A) o 18VAC/300VA (16.7A)	

Instrucciones de instalación:

Instalación:

T1618300:

- Monte el T1618300 en la ubicación / gabinete requerido (consulte *Dimensiones del soporte T1618300*, pág. 2).

T1618300K:

- Empuje el perno de montaje a través del orificio cuadrado desde la parte posterior del backplane (*Fig. 1, pág. 1, Paso 1*).
- Coloque la primera arandela de goma en el perno (*Fig. 1, pág. 1, Paso 2*).
- Monte el T1618300K en el perno (*Fig. 1, pág. 1, Paso 2*).
- Coloque la segunda arandela de goma en el perno. Monte la placa metálica cóncava en la parte superior de la arandela de goma como se muestra en la *Fig. 1, pág. 1, paso 2*.
- Coloque la segunda arandela de metal en el perno. Apriete el montaje con la tuerca (*Fig. 1, pág. 1, Paso 2*).

Cableado:

- Conecte la alimentación de AC de 115VAC, 50/60 Hz a los cables primarios en blanco y negro (*Fig. 2, pág. 1*).
- Revise el voltaje de salida a través de los cables secundarios antes de conectar los dispositivos (*Fig. 2, pág. 1*). Esto ayuda a evitar posibles daños.
 - **Amarillo y marrón para 16VAC** (voltaje de circuito abierto a 115 VAC aprox. 16,6VAC).
 - **Negro y marrón para 18VAC** (voltaje de circuito abierto a 115VAC aprox. 18,8VAC).
- Conecte los dispositivos de 16VAC a los cables amarillo y marrón o los dispositivos de 18VAC a los cables negro y marrón (*consulte la Configuración de cableado a continuación*).

ADVERTENCIA: Esta instalación debe ser realizada por personal de servicio calificado y debe cumplir con el Código Eléctrico Nacional y todos los códigos locales.

Fig. 1 - Montaje de T1618300K en un backplane



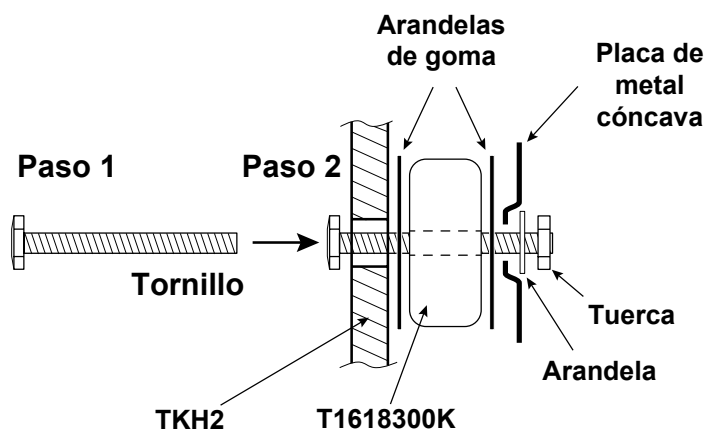


Fig. 2 - Configuración del cableado:

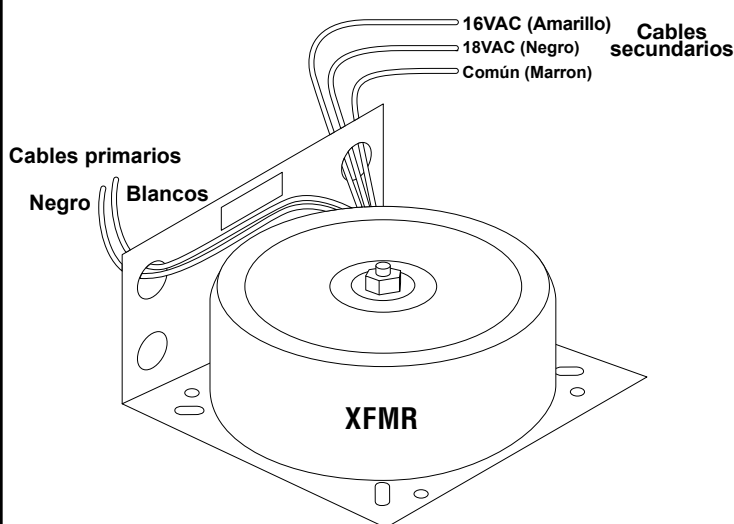

T1618300 Dimensiones del soporte (W x L x H, aprox.):

3.25" x 5.1" x 5.15" (82.6mm x 129.5mm x 130.8mm)

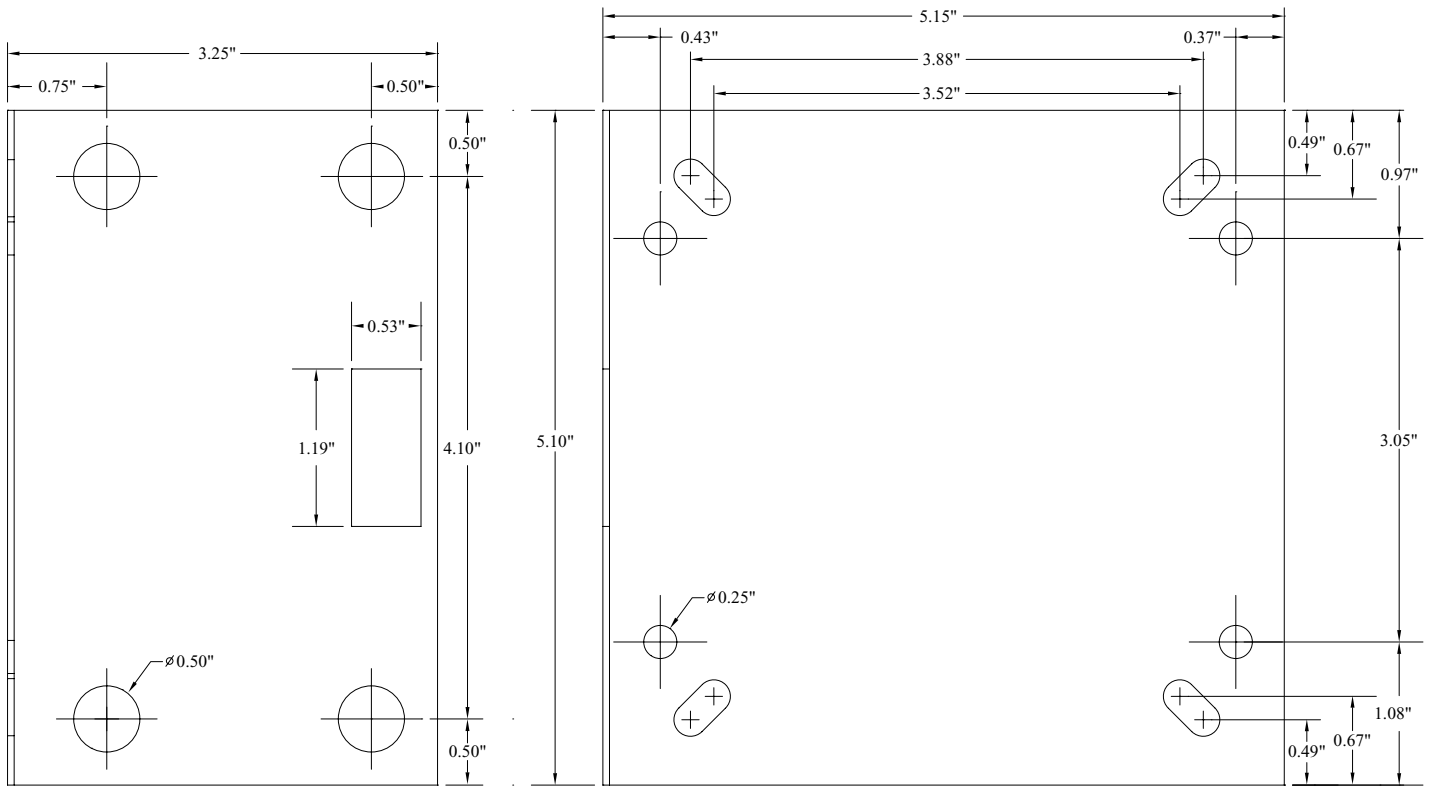

Altronix no es responsable de ningún error tipográfico. Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

140 58th Street, Brooklyn, New York 11220 USA | phone: 718-567-8181 | fax: 718-567-9056

website: www.altronix.com | e-mail: info@altronix.com.

IIT1618300, T1618300K - Rev. 021418

E02R

