

Descripción:

La fuente de alimentación de AC T2856C proporciona 28VAC con un total de 2A para corriente de suministro continuo.

Especificaciones:


- Entrada: 120VAC 50/60Hz, 0.5A.
- Salida de 28VAC/56VA (2A).
- Protección de entrada con fusible.
- Cable de tierra verde.

Reemplace el fusible de línea con un fusible de 250V, 3.5A solamente.

Instrucciones de instalación:

1. Monte la fuente de alimentación de AC en la ubicación requerida.
2. Conecte la AC (115VAC 50/60 Hz) a los cables sueltos en blanco y negro del transformador (*Fig. 1*).
3. Mida el voltaje de salida antes de conectar dispositivos. Esto ayuda a evitar posibles daños.
4. Conecte los dispositivos al bloque de terminales en la parte posterior interna del gabinete.
5. Al finalizar el cableado, asegure la puerta del gabinete con los tornillos (suministrados).


Fig. 1

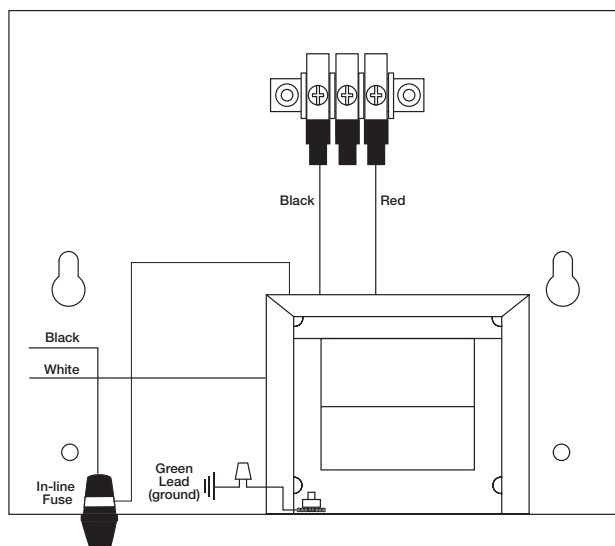

ADVERTENCIA: Esta instalación debe ser realizada por personal de servicio calificado y debe cumplir con el Código Eléctrico Nacional y todos los códigos locales.

Dimensiones de el gabinete (H x W x D aprox.):

5.625" x 7" x 4.5" (142.88 mm x 177.8 mm x 114.3 mm)

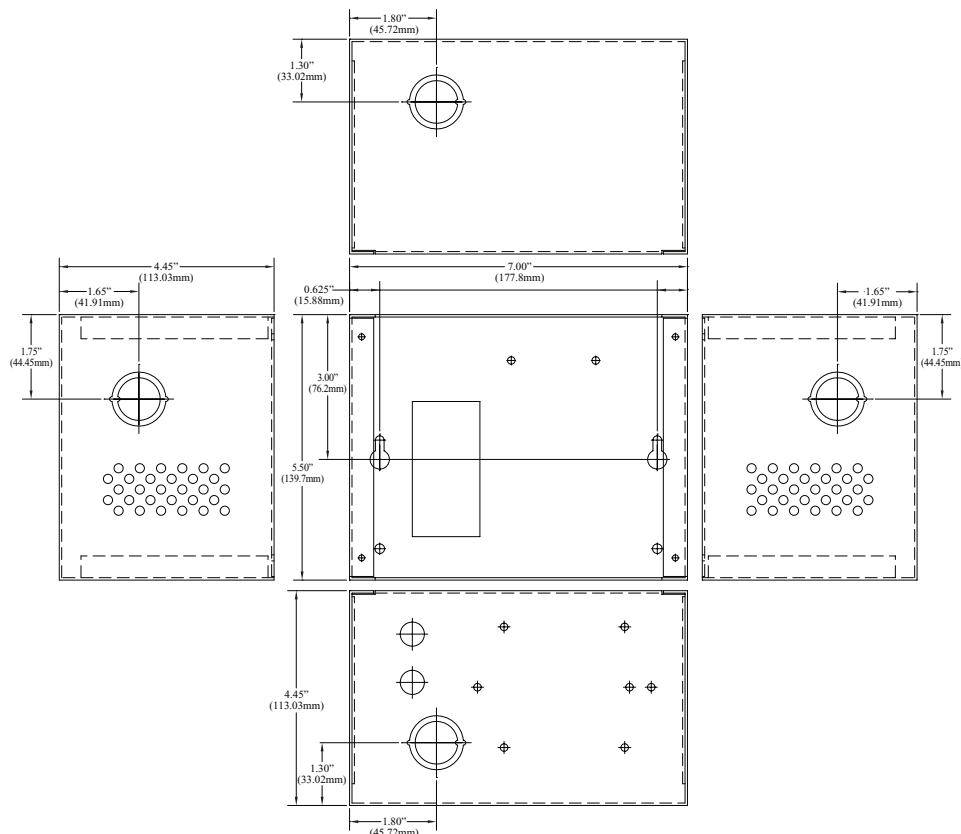

Altronix no es responsable de ningún error tipográfico. Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

140 58th Street, Brooklyn, New York 11220 USA, 718-567-8181, fax: 718-567-9056
website: www.altronix.com, e-mail: info@altronix.com. Lifetime Warranty, Made in U.S.A.
IIT2856C - Rev. 090402

B19P