


eFlow6NB

Fuente de alimentación / cargador

Descripción

La fuente de alimentación / cargador de subconjunto Altronix eFlow6NB UL convierte la entrada de 120VAC y 60Hz en una sola salida de 12VDC o 24VDC. También ofrece un conjunto de características que incluyen desconexión de alarma de incendio, protección contra sobretensión y desconexión de baja potencia que evita la descarga profunda de las baterías de reserva.

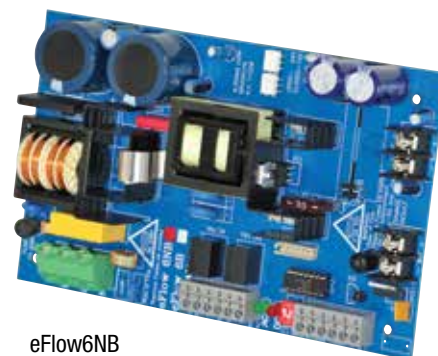

eFlow6NB

Especificaciones:

Entrada

Voltaje 120VAC 60Hz, 3.5A max.
Corriente 5a / 250V.

Salida

Voltaje 12VDC o 24VDC seleccionable.
Corriente 6A continua máx.
Auxiliar Potencia limitada @ 1A (sin interruptor).
Otros Protección contra sobretensión.
Filtrado y regulado.

Batería de respaldo (no incluida)

Tipo Sellado de plomo ácido o tipo gel.
Fusible 10 A @ 32 VDC.
Conmutación por error. Ante pérdida de AC, instantánea.

Desconexión de alarma de incendio

Supervisado Bloque o sin bloqueo.
EOL Resistencia 10K.

Supervisión

Pérdida de AC Contactos tipo "C".
Batería Contactos tipo "C".
Cierre de baja potencia de DC
Apagar los terminales de salida de DC si el voltaje de la batería cae por debajo de 71-73% para unidades de 12V y 70-75% para unidades de 24V (dependiendo de la fuente de alimentación). Previene la descarga profunda de la batería.

Indicadores (LED)

Entrada 120VAC esta presente.
Salida DC Encendida.

Listado de agencias

UL:
Control de acceso UL294
Alarma antirrobo UL603
Alarma de incendios UL1481

cUL:

Alarma antirrobo ULC-S318-96
Control de acceso ULC-S319-05
Equipo de señal CSA C22.2 No.205

Física y ambiental

Dimensiones (L x W x W)
7.5" x 4.6" x 1.75" (190.5 mm x 116.8 mm x 44.5 mm).

Peso del producto 0.8 lbs. (0.36 kg).

Peso empacado 0.95 lbs. (0.43 kg).

Temperatura

Operación 0°C a 49°C (32°F a 120°F).

Almacenado -20°C a 70°C (-4°F a 158°F).

Humedad relativa 85% +/-5%.

BTU/Hr (aprox.):

12VDC: 37 BTU/Hr.
24VDC: 74 BTU/Hr.

Accesorios

Supervisión de red

El módulo de comunicación de red Altronix modelo **LINQ2** proporciona supervisión remota, control y monitoreo a través de LAN / WAN

- Informa de forma remota diagnósticos precisos de energía
- Controla la energía y restablece los dispositivos
- Informes de diagnóstico del sistema por correo electrónico





eFlow6NB

Fuente de alimentación / cargador



Dimensiones de la placa (L x W x H) y dibujo

7.5" x 4.6" x 1.75" (190.5 mm x 116.8 mm x 44.5 mm)

